www.thesurfacewizard.com

The Surface Wizard
COLORS & TEXTURES

#4D3B4F

Guide d'utilisation

Béton ciré TSW

Janvier 2024

Généralités

Explorez un monde où la beauté du béton rencontre l'élégance contemporaine. Avec le béton ciré de The Surface Wizard, transformez chaque surface en une œuvre d'art raffinée, alliant durabilité et esthétique pour un style incomparable.

Formats standards des kits

Kit pour les murs :
10, 30, 55, 120 p.c.

Kit pour la salle de bain :
10, 25, 50, 110 p.c.

Kit pour le comptoir et le dosseret :
10, 25, 50, 110 p.c.

Kit pour le sol :
10, 25, 50, 110 p.c.

Coloris

Blanc | Glace | Ciment | Granit

Gris anthracite | Gris Terre | Bleu Azure | Gris Tropical

Description

Découvrez l'ultime révélation dans le monde des revêtements de surface : **le béton ciré** par The Surface Wizard. Avec une fusion parfaite entre l'artisanat traditionnel et l'innovation moderne, notre béton ciré incarne l'élégance contemporaine et la durabilité sans compromis.

Le béton ciré de The Surface Wizard offre une polyvalence sans égal, s'adaptant à une multitude de surfaces pour créer des espaces uniques et captivants. Que ce soit pour une cuisine sophistiquée, un salon accueillant ou une salle de bains luxueuse, notre béton ciré transforme chaque environnement en une œuvre d'art fonctionnelle.

Sa résistance exceptionnelle aux chocs, aux rayures et aux taches en fait un choix judicieux pour les espaces à fort trafic, tout en offrant une facilité d'entretien inégalée. Avec The Surface Wizard, votre surface reste impeccable et éblouissante année après année.

Notre engagement envers l'innovation durable signifie que notre béton ciré est non seulement magnifique, mais aussi respectueux de l'environnement. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et des processus de production éco-responsables, vous pouvez profiter de votre espace en toute tranquillité d'esprit, sachant que vous avez fait le choix d'une solution écologique.

Pour une expérience de design sans compromis, choisissez le béton ciré par The Surface Wizard.

Application

L'application du béton ciré est simple et polyvalente. Utilisez une truelle pour l'appliquer sur une variété de supports, à l'exception du verre et du métal. Parfait pour les murs, les sols, les comptoirs et même les douches, son fini lisse et ses subtils effets visuels en font un choix idéal pour une touche moderne dans n'importe quelle pièce.

Composition des kits

*Pour éviter de manquer de produit, il est recommandé de prévoir une quantité supplémentaire d'environ **10 %**.*

Surfaces peu sollicitées - le kit mural est idéal !
3 kits : 10, 55, 120 pi2

Composition :
1 seau de poudre précolorée
1 une bouteille de scellant

Béton ciré
kit mural

*Le kit mural contient la quantité pour **deux couches de béton ciré** et **une couche de scellant**.*

Pour les surfaces fort sollicitées - Optez pour une protection accrue !
3 kits : 10, 50, 110 pi2

Composition :
1 seau de poudre précolorée
1 bouteille d'adjuvant fortifiant à ajouter à la poudre
1 une bouteille de scellant
1 kit de vernis polyuréthane composé de 2 parties (A et B)

Béton ciré
kit salle de bain

Béton ciré
kit sol

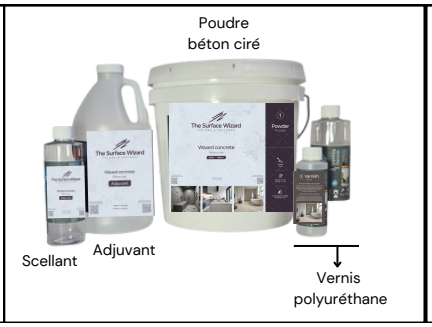

Béton ciré
kit comptoir et dosseret

Chacun de ces kits pour surface fort sollicitée contient la quantité nécessaire pour appliquer **deux couches de béton ciré** et **deux couches de scellant** et **deux couches de vernis polyuréthane à base d'eau**.

Matériel nécessaire pour l’installation

• Pour votre protection

Gants

Lunettes de protection

Masque de protection contre la poussière

• Pour la protection de votre surface

Bâche de protection

Ruban à peintre

Chiffons en microfibre

Contenant à déchets

*Protégez votre surface de la même manière que vous le feriez pour la peinture.

• Pour le mélange de l'enduit

Un seau pour mélanger le mortier

Une tasse à mesurer

Un mélangeur à mortier (optionnel)

Une perceuse (optionnel)

• Pour l'application de l'enduit

Un platoir souple en inox à bord et angles arrondis progressif

Un couteau à joints de 4" ou 5"

Une éponge à coulis

• Pour l'application du scellant

Un bac à peinture

Des chiffons en microfibre

Un pinceau à peinture

Des tampons à teinture

Rouleau laqueur en mousser

• Pour le ponçage

Papier abrasif de grain 120 et 220

Ponceuse excentrique (optionnel,, idéal pour une grande surface)

• Pour l’application du vernis

Un bac à peinture propre

Rouleau laqueur en mousser

Un pinceau à peinture

Les supports

Les supports acceptés

- Le placoplatre
- le fibrociment
- la céramique
- Le contreplaqué de merisier russe
- Les panneaux de bois (MDF)
- Un sol en béton

Les supports interdits

- Le métal
- Le verre
- Le marbre
- Le plywood
- L'OSB
- Un plancher de bois

Premiers soins et précautions

Santé et sécurité

Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et un masque lors de l'application et de la manipulation des produits

Premiers soins

Le béton ciré contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).

- En cas de contact avec les YEUX : Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la PEAU : Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.
- En cas D'INNALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.
- En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Responsabilité

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit.

Les différentes installations possibles

LIEUX	Mur accent simple (ni eau / ni chaleur)				En contact avec une chaleur (max. de 200 °C)**	Pièce intérieus humide (peu)	En contact direct avec de l'eau		Surface fort sollicitée
INTÉRIEURS	Salon / Salle à manger	Chambre	Cuisine (mur)	Plafond	Foyer	Salle de bain (mur)	Dosseret	Murs douche	Sol
Béton Texturé TSW	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	✗	✗
Métal Texturé TSW	✓	✓	✓	✓	✗	* ✓	* ✓	✗	✗
Béton Lisse TSW	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✗
Béton ciré | Kit mural	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Béton ciré | Kit Salle de bain | Kit Sol | Kit Dosseret et Comptoir	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

* Il est recommandé d'appliquer 2 couches de SCELLANT et 2 couches de VERNIS Silex supplémentaires

** Bien que les panneaux soient résistants au feu, un contact prolongé avec la chaleur peut altérer le coloris du fini.

Ressources téléchargeables

https://www.thesurfacewizard.com/fr/documents

Contact

Montréal, H4T 1Y4
Québec, Canada

support@thesurfacewizard.com

www.thesurfacewizard.com

The Surface Wizard